



ПОРТАЛЬНЫЙ АВТОМОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ SECCATO BALTIC (Италия)



Оборудование адаптировано к всесезонной эксплуатации и полностью готово к поставке. Мойка предназначена для обслуживания грузовых автомобилей шириной 2,7 м и высотой не более 2,3 м. Производительность мойки 5-8 автомобилей в час в зависимости от моечной программы и длины автомобиля.

ФУНКЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Конструкция автомойки представляет собой П-образный портал с установленным на нем оборудованием и емкостями с моющими средствами. В процессе работы автомобиль неподвижен, и находится в зоне действия оборудования. Движущийся по направляющим рельсам портал перемещается вдоль автомобиля, последовательно осуществляя различные операции обслуживания.

Портал приводится в движение двумя электромоторами. Колеса портала имеют двухстороннюю реборду для предупреждения схода с направляющих рельс во время движения, что обеспечивает дополнительную надежность в работе оборудования.

Группа боковых щеток смонтирована на двух независимых ведущих каретках, которые перемещаются по наклонным направляющим, выполненным из нержавеющей стали.

Щетка описывает контур автомобиля.

Водоснабжение комплекса и подвод электропитания осуществляется посредством системы гибких магистралей и кабелей, перемещаемых за порталом на транспортных тележках (фестонная система подвески). Возможно, также, применение альтернативной системы подвески, когда магистрали укладываются в специальную пластиковую гусеницу и перемещаются вслед за ней, что позволяет обезопасить коммуникации от повреждений и перегибов.

Нанесение химических реагентов и воды производится через группы коллекторов из гальванизированной стали. Группа дозирующих насосов установленных на портале выполняет подачу реагентов в соответствии с программой обслуживания.

Программные функции вводятся в контроллер портала и позволяют в дальнейшем выполнять предустановленные циклы мойки во время эксплуатации. В заводской комплектации предоставляется 4 программы обслуживания, заказчик может расширить количество применяемых программ.

Моечный портал с защитным цинковым покрытием, нанесенным методом горячей гальванизации, и находящимися на виду болтами и гайками из нержавеющей стали

2 пневматических насосных дозатора для подачи шампуня и химии

Светофор на раме 2-х цветный

Вывод кабелей на левой колонне

Поставляется в разобранном виде



- Размеры и вес (для стандартной высоты 4,2 м)
- Ширина габаритная 4 730 мм, длина габаритная 2 800 мм, высота габаритная 5 250 мм
- Максимальная моечная ширина автомобиля 2700 мм
- Максимальная моечная высота автомобиля для модели 420-4200 мм (модель 470- 4700 мм)
- рельсы стандартной длины 18 м (26 м опция)
- расстояние между рельсами 3780 мм
- потребляемая мощность 40 кВт
- вес 2.000 кг

ПОРТАЛЬНЫЙ АВТОМОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ SECCATO BALTIC модель HP TOTAL-30

	Базовый комплект оборудования автомобильной мойки	Стоимость
HP TOTAL-30	Портальный автомоечный комплекс BALTIC H=420 с высоким давлением по 3-м направлениям 30 бар Центробежные насосы 37,5 кВт и стартеры	€ 108 500
	Стандартный цвет	-
	Кнопки управления на панели колонны	в комплекте
	Набор для подачи шампуня	в комплекте
	Полиэтиленовые Щетки для колонн H=420	в комплекте
	Оцинкованные усиленные рельсы 18м, для 12м автомашин	в комплекте
	Подвесная система поддержки кабеля	в комплекте
	Центробежный Насос 4кВт для воды	€ 830

Арт.	Дополнительное оборудование	
LBLTX00731	Брызгозащитные экраны для щеток H=420	€ 2 550
LBLTX01336	Гусеничный короб на колонне для 18 м рельсов	€ 10 000
LBLTX01301	Колесные направляющие въезда транспортного средства	€ 2 950
LBLTX01402	Мойка днища, 7,5кВт мотор, фотоэлемент;	€ 10 650
LBLTX01011	Система подачи воска (для автобусов)	€ 685
LBLTX01360	Фиксатор положения системы	€ 280
HP TOTAL-60	Полный контур высокого давления с оборудованием давление 60 бар поршневые насосы насосы 6шт*7,5 кВт = 45 кВт	€ 15 500

Монтаж мойки 6.500 Евро, без учета стоимости перевозки оборудования со склада до места монтажа и проезда и проживания 2-х монтажников.

Срок поставки – 2,5 месяца с момента предоплаты

Условия оплаты:

За Товар: 50% - предоплата для открытия заказа
40% - по уведомлению о готовности отгрузки на заводе производителя
10% - передотгрузкой оборудования со склада

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.

За Монтаж: 60% - преоплата перед выездом специалистов
40% - после подписания Акта ввода в эксплуатацию

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18-ти месяцев от даты поставки.

С уважением,

Руководитель проектов Автоматических моек компании «ИНЖТЕХсервис»

Корецкий Андрей Павлович

тел.: (495) 212-91-13


e-mail: 27@trat.ru


www.trat.ru

Мойщик днища



Мойка шасси

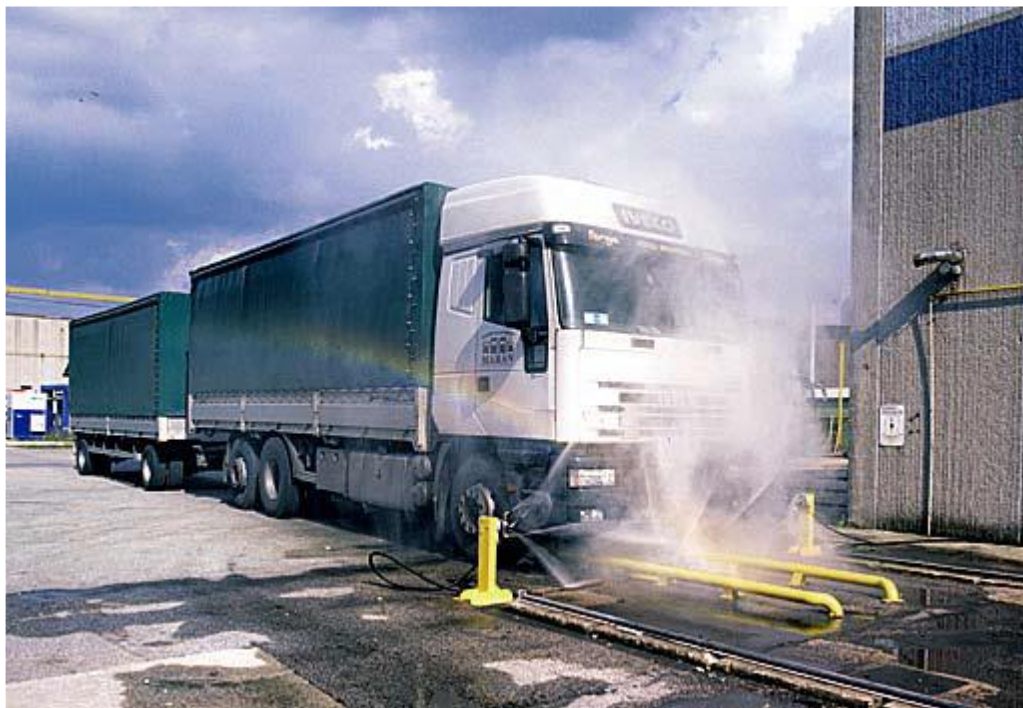

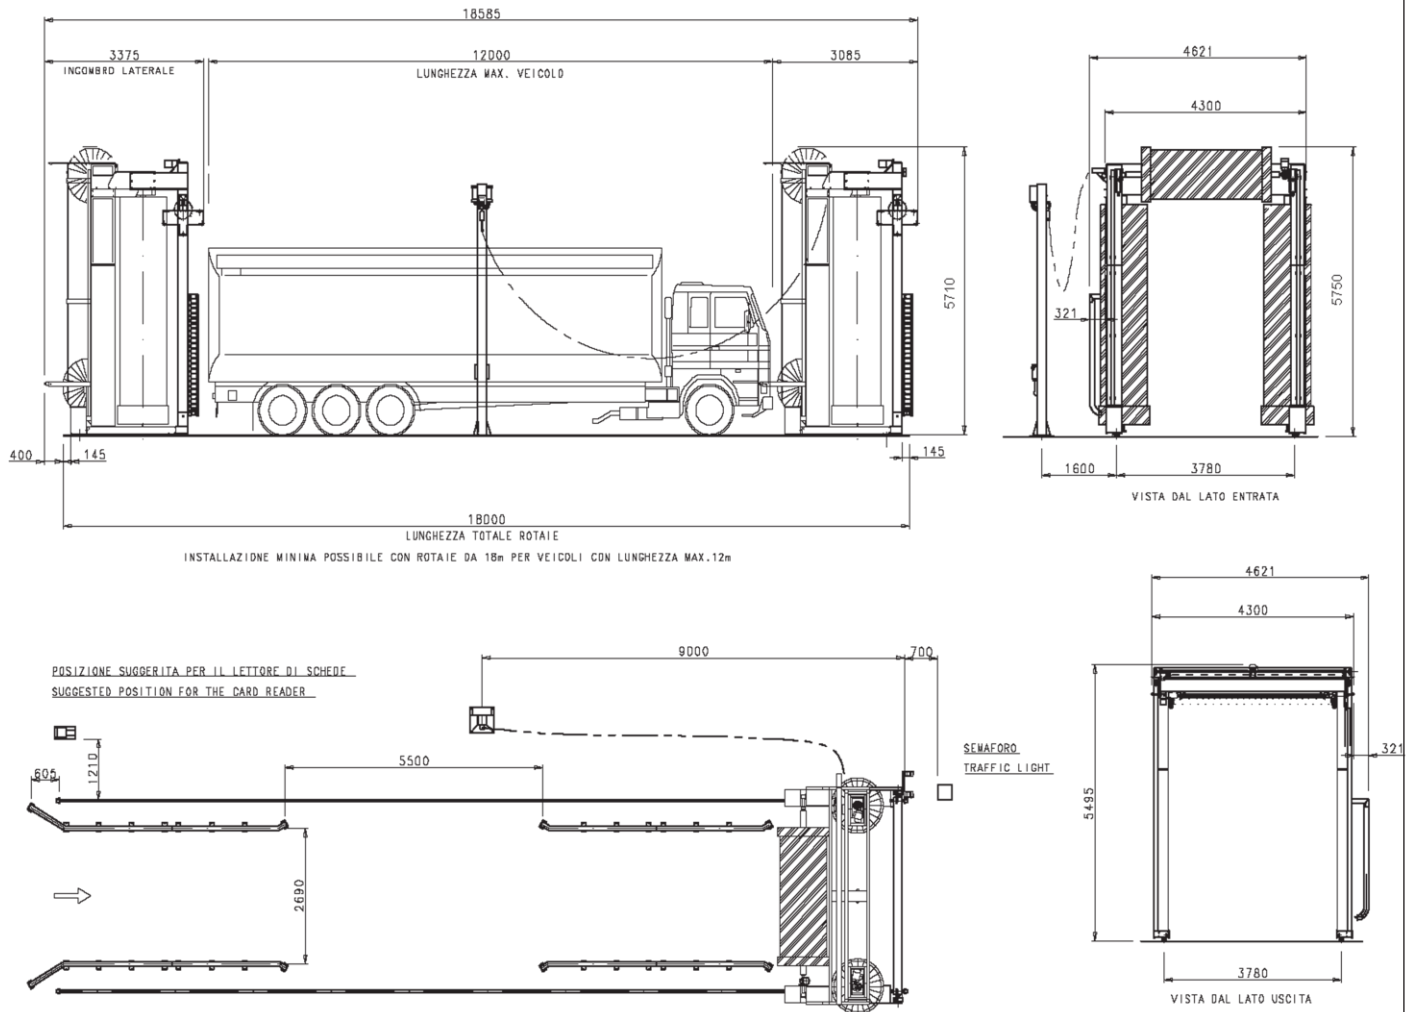

Панель управления



Колесные направляющие въезда транспортного средства



Гусеничный короб на колонне



Арка высокого давления (опция)

